



## Broan Elite série EI59000

Le panneau courbé en verre offre un point d'intérêt saisissant sans toutefois obstruer votre champ visuel.

- Panneau courbé en verre au design contemporain
- Fini en acier inoxydable brossé
- Dimensions de 35 3/8 po par 25 5/8 po
- Puissant moteur interne de 500 PCM
- Éclairage puissant à 3 intensités par 4 ampoules halogènes (incluses)
- Commande électronique à boutons-pousoirs offrant 3 vitesses de ventilation et munie d'un indicateur de sélection bleu
- Commande incluant la fonction d'arrêt différé et le rappel de nettoyage des filtres.
- Filtre à mailles en aluminium à retrait facile
- Peut être utilisée avec les dispositifs d'apport d'air automatique de Broan
- DéTECTEUR de chaleur Heat Sentry<sup>MC</sup> réglant le ventilateur à vitesse maximale lorsqu'une chaleur excessive est détectée
- Cheminée télescopique pour plafonds de 8 à 9 pieds de hauteur
- Rallonge de cheminée offerte en option pour les plafonds de 9 pieds à 10 pieds de hauteur
- Télécommande offerte en option
- Ensemble de recirculation offert en option

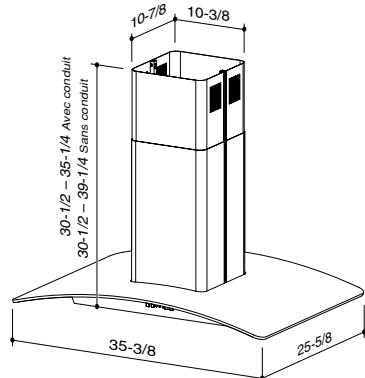
### SPÉCIFICATIONS

LARGEUR	ACIER INOXYSABLE	VOLTS	A	PCM Max./Min.	SONES Max./Min.	CONDUIT
35 3/8 po	EI5936SS	120	3,55	500/200	10/2,5	6 po rond

### OPTIONS

FXNE59SS	Rallonge de cheminée pour plafonds de 9 pi à 10 pi
RKE59*	Ensemble de recirculation
S99010365	Filtres au charbon
S99010366	Filtre de remplacement en aluminium
ARP6	Réducteur de débit (limite le débit de la hotte à moins de 300 PCM)
BCR1	Télécommande
MD6T	Dispositif d'apport d'air pour conduit de 6 po rond
MD8T	Dispositif d'apport d'air pour conduit de 8 po rond

\*Comprend les filtres au charbon et le conduit flexible



Les dimensions indiquées sont en pouces.

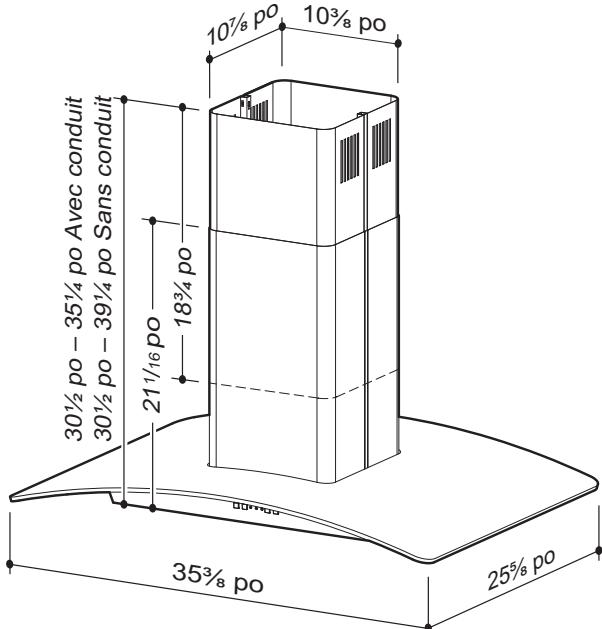
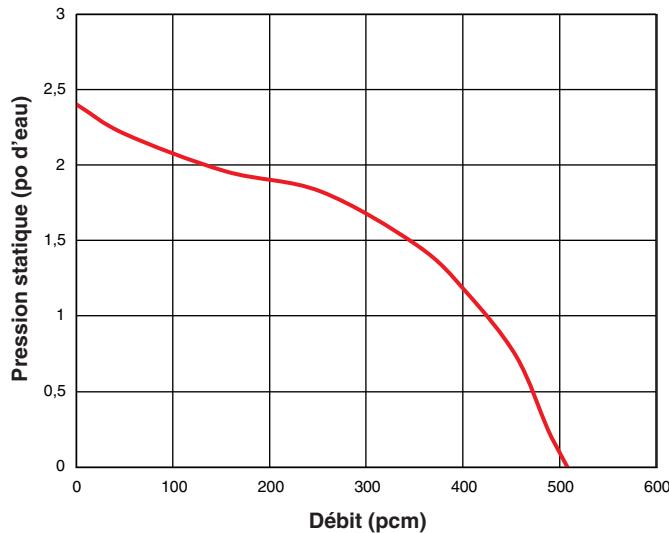


Cette élégante télécommande permet de contrôler la vitesse, l'éclairage et la fonction d'arrêt différé de la hotte. Pour plus de commodité, sa base aimantée adhère solidement aux surfaces métalliques.



**SPÉCIFICATIONS**
**DIMENSIONS**

MODÈLE	SÉRIE EI59000
VOLTS	120 V C.A.
Hz	60
AMPÈRES	3,55
PCM (BASSE VIT.)	200
PCM (HAUTE VIT.)	500
SONES (BASSE VIT.)	2,5
SONES (HAUTE VIT.)	10,5
FORMAT DE CONDUIT	6 PO ROND
4 AMPOULES HALOGÈNES	35 W, MR16 À CULOT GU10
GARANTIE	1 AN


**RENDEMENT DE LA VENTILATION**


RÉSULTATS HOMOLOGUÉS HVI-2100 conforme aux nouvelles technologies de test et aux procédures prescrites par le *Home Ventilating Institute* pour les produits offerts sur le marché, tels qu'ils sont présentés aux consommateurs. La performance du produit est calibrée à 0,1 po (2,54 mm) de pression statique, basée sur les tests dirigés par un laboratoire de pointe. Un sone est une unité de mesure de bruit perçu par l'oreille humaine, basée sur des mesures en laboratoire.



**BROAN-NuTONE CANADA INC., MISSISSAUGA, ONTARIO** [WWW.BROAN.CA](http://WWW.BROAN.CA) 1 888 882-7626

PROJET	REMARQUES
LIEU	
MODÈLE N°	
QUANTITÉ	
SOUmis PAR	
DATE	