

 marquis
COLLECTION | de Kingsman



C O V E

FOYER À GAZ À DÉGAGEMENT NUL AVEC ÉVACUATION DIRECTE

L'appareil illustré est le foyer au gaz à dégagement nul et évacuation directe MQZDV4634N – Gaz naturel, avec plateforme pour roches ou verre MQRSP39BL, la braise de verre décoratif MQG5A – bleu, la doublure de porcelaine MQ46PL et décoré avec le verre noir MQG5B au bas du foyer.


STYLE



COLLECTION DE ROCHES



ENSEMBLE DE BÛCHES



BRAISE DE VERRE
DÉCORATIF

DOUBLURE DE BRIQUE



TRADITIONNELLE



EN CHEVRON



EN CHEVRON ROUGE



Un accueil chaleureux

Le nouveau COVE,
une allure contemporaine
avec un style et une stature
de grande classe

L'appareil illustré est le foyer au gaz à dégagement nul et évacuation directe MQZDV3927N – Gaz naturel, avec l'ensemble de bûches chêne fendu MQLOGF39, et la doublure de brique traditionnelle MQ39RLT.

Modèle	MQZDV3927N	MQZDV3927LP	MQZDV4634N	MQZDV4634LP
	MQZDV3927NE	MQZDV3927LPE	MQZDV4634NE	MQZDV4634LPE
Combustible	Gaz naturel	Propane	Gaz naturel	Propane
Entrée, bas	42,500 BTU	40,500 BTU	59,000 BTU	55,500 BTU
Entrée, haut	29,000 BTU	32,000 BTU	40,500 BTU	44,000 BTU
EC (P.4.1-02)	66,9% / 68,9%	66,9% / 68,9%	50,8% / 52,1%	50,8% / 52,1%
Zone de vision	26-3/4" large x 34-1/4" haut		33-7/8" large x 44" haut	
Évacuation	Kingsman Flex 5/7" ou 5/8" avec adaptateur		Kingsman Flex 7/10"	

CARRACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- > Valve SIT avec ajustement de flammes et BTU
- > Éclairage
- > Écran de sécurité*

CARRACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Choix de système d'allumage électronique IPI avec piles de secours, ou millivolt et interrupteur pour climat froid

Ensemble de bûches – Chêne fendu fibre

Plateforme pour verre ou roches

Ensemble de roches – Collection contemporaine naturelle ou multicolore

Verre décoratif – Glacier, blanc, noir, Cobalt (bleu) ou bronze

Panneaux de porcelaine ou choix de doublures de brique


Télécommandes – Marche/arrêt, thermostat, modulant et module de contrôle d'éclairage/ventilateur

Ensemble de ventilateur – Thermosensible avec contrôle à vitesse variable

Thermostat – Mural ou programmable



* Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyers au gaz manufacturés à partir du 1er janvier 2015.

DIMENSIONS GÉNÉRALES DU FOYER


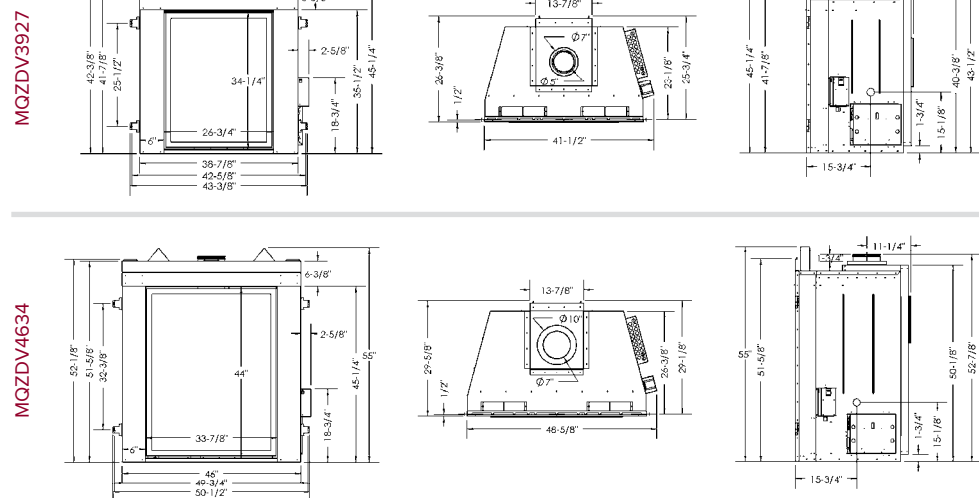


COMMENT ENCASTRER VOTRE FOYER


MQZDV3927

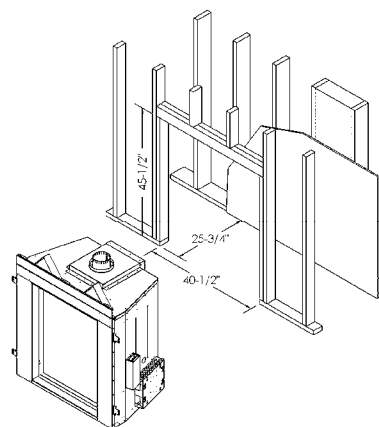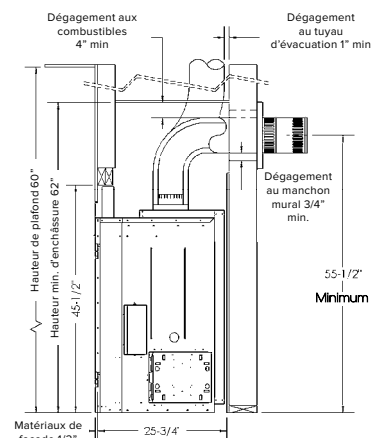

MQZDV4634

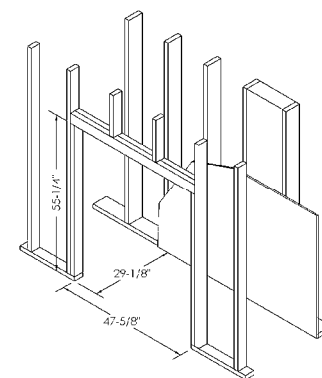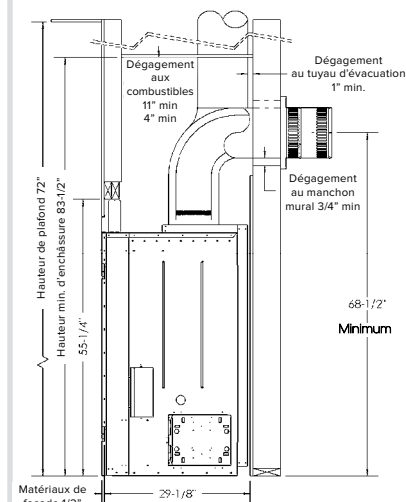

DIMENSIONS POUR INSTALLATION EN COIN

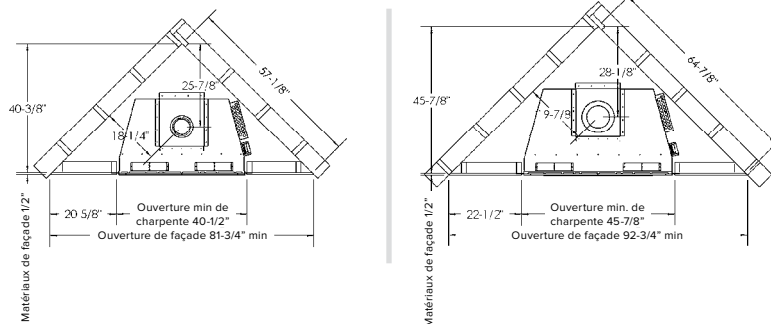



Kingsman Fireplaces maintient un programme continu de test et d'amélioration de ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certifications : Les modèles MQZDV3927N, MQZDV3927LP, MQZDV3927NE, MQZDV3927LPE sont certifiés ANSI Z21.88-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009), comme appareils de chauffage au gaz, ventilés.

Les modèles MQZDV4634N, MQZDV4634LP, MQZDV4634NE, MQZDV4634LPE sont certifiés ANSI Z21.50-2014, CSA 2.22-2014, CGA 2.17-M91 (R2009), comme appareils de chauffage au gaz, ventilés.

Imprimé au Canada B071 – 12/14  

