



SKYLINE II

FOYER AU GAZ A EVACUATION DIRECTE ET A ZERO DEGAGEMENT

ENCADREMENT

CADRE ET BORDURE

NOIR

ACIER INOXYDABLE

STYLES





COLLECTION DE ROCHES



MULTICOLORES ET BOULETS DE CANON



BOIS DE GRÈV



ROCHES DÉCORATIVES











VERRES DÉCORATIFS



Modèle
Gaz
Contrôle de gaz
Entrée max.
Entrée min.
Efficacité (P.4.1-02)
Dimensions de la vitre
Évacuation

ZRB46N/NE naturel Millivolt / IPI 23 250 BTU 15 750 BTU 61,6% / 63,8% 40 5/8" x 13 7/8'

ZRB46LP/LPE propane Millivolt / IPI 23 250 BTU 17 750 BTU 61,6% / 63,8% 40 5/8" x 13 7/8" man Flex 4/7" seuleme

40 5/8" x 13 7/8" Kingsman Flex 4/7" seulement

ex 4/7" seulement Kingsman Flex 4/7" seulement



- > Système de valve Millivolt ou IPI haut/bas qui fonctionne même en cas de panne de courant.
- > Verre bronze
- > Approuvé pour les maisons mobiles et les chambres à coucher
- > Écran de sécurité*





CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Choix de système d'allumage Millivolt ou IPI avec bloc piles de secours et commutateur pour climat froid

Ensemble de ventilateur – contrôle à vitesse variable activé par la chaleur

Ensemble universel d'éclairage – 2 lampes

Doublure de porcelaine

Écran de sécurité pour enfants

Ensemble d'encadrement – noir ou acier inoxydable. Disponible en 2 formats – cadre ou bordure

Thermostat mural – marche/arrêt de série ou programmable 5 jours (semaine) et 2 jours (fin de semaine)

Porcelain Liners

Bois de grève – ensemble de 3 morceaux (MQ46D), de 4 morceaux (MQRBD1) ou 5 morceaux (MQRBD3)

Ensemble de roches – Collection Contemporaire Naturelle, ou Multicolores


Roches décoratives ou morceaux de braise

Braise de verres décoratifs – glacier, blanc, cobalt (bleu), noir ou bronze

Télécommande – thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, ou thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur




DIMENSIONS

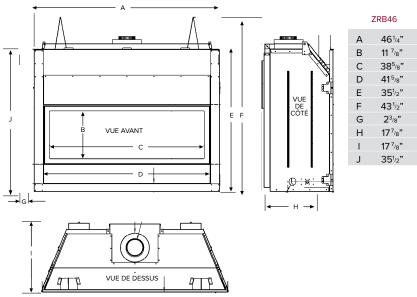

| MODÈLE | Hauteur | | Largeur de façade | | Profondeur | |
|--------|---------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| | Foyer | Charpente | Foyer | Charpente | Foyer | Charpente |
| ZRB46 | 431/2" | 433/4" | 461/4" | 47" | 17 ⁷ /8" | 181/4"* |

*dépendant de matériel de finition utilisé

ENSEMBLE D'ENCADREMENT

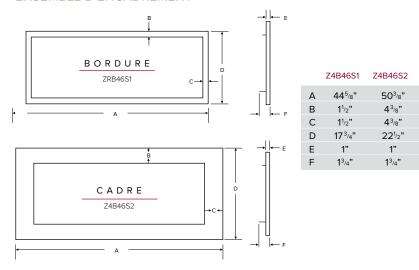

- 2. L'appareil illustré est le foyer à évacuation directe et à zéro dégagement ZRB46N – gaz naturel, avec l'encadrement (cadre) ZRB46S2BL noir, l'ensemble de bois de grève MQ46D3, les roches décoratives MQSTONE et la doublure de porcelaine ZRB46PL.
- L'appareil illustré est le foyer à évacuation directe et à zéro dégagement ZRB46N – gaz naturel, avec l'encadrement (bordure) acier inoxydable Z4B46S1SS, et la doublure de porcelaine ZRB46PL.

L'appareil illustré est le foyer à évacuation directe et à zéro dégagement ZRB46N – gaz naturel, avec l'encadrement (cadre) ZRB46S2SS en inox, 14 boulets de canon RBCB1 et la doublure de porcelaine ZRB46PL.

^{*} Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyersau gaz manufacturés à partir du 1er janvier 2015.

