



SOLACE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE À ZÉRO DÉGAGEMENT



ngsman Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des apparells illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations. cation: Le modèle MOHBZDV4736 est certifié aux normes: ANSI 221-50-2014, CSA 2.22-2014, CGA 2.17-M91 (R2009) comme foyer au gaz à évacuation. modèles MOHBZDV4536/4236 sont certifiés aux normes: ANSI 221-82-2014, CSA 2.33-2014, CGA 2.17-M91 (R2009) comme foyer au gaz à évacuation.

2340 Logan Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada R2R 2V3 Phone: 204.632.1962 Fax: 204.632.1960 www.marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada B057 – 12/14 🙌 😂

L'appareil illustré est le foyer MQHBZDV4736N à évacuation directe, avec l'ensemble de bûches en chêne fendu LOGF36, l'ensemble pleine vision Designer HB47CVCK, et la doublure de briques en chevron rouge HB47RRH.

L'appareil illustré est le foyer MQHBZDV3636N à évacuation directe, avec l'ensemble de roches multicolores contemporaines MQROCK3, la plate-forme et support pour roches MQRSP2, et l'ensemble pleine vision Designer HB36CVCK. Manteau Napoli de la collection oSoleMio de Palazzetti.

8118 KM MQ B057 Solace FRE Sept2014-3.indd 1-2



ÉCRAN DE SÉCURITÉ

OPTIONS DOUBLURE DE BRIQUES



CHEVRON, NATUREL



CHEVRON, ROUGE



TRADITIONNELLE

ENCADREMENT CONCAVE ET CONVEXE

ÉTAIN




ENCADREMENT CONVEXE

Trouvez votre **SOLACE**

Imaginez les réunions animées ou les moments de tranquilité devant votre magnifique foyer Solace. Il est disponible dans une variété de formats et dans une gamme d'options, afin que vous puissiez personnaliser votre foyer et d'en faire quelque chose de tout à fait unique. Choisissez une doublure de briques traditionnelles ou en chevron, et d'un ensemble de bûches ou de roches contemporaines pour lui donner l'allure qu'il vous plait.



Х

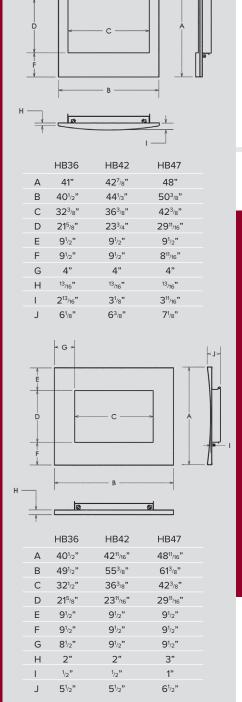



Modèle

Évacuation Gaz Entrée max.

Entrée min. Efficacité (P.4.1-02)

HB36

A 40¹/₂"

B 49¹/₂"

C 32½"

D 21⁵/8"

E 9¹/2"

F 9¹/₂"

G 8¹/₂"

H 2"

I 1/2"

J 5¹/₂"

MQHBZDV3636NE MQHBZDV3636LPE MQHBZDV4236NE MQHBZDV4236LPE MQHBZDV3636N MQHBZDV3636LP MQHBZDV4236N MQHBZDV4236LP dessus dessus naturel propane 30,500 BTU 29,000 BTU 20.600 BTU 22.200 BTU 60,9%/56,8% 62,4%/56,8%

MQHBZDV4736NE MQHBZDV4736LPE MQHBZDV4736N MQHBZDV4736LP

dessus dessus naturel propane 40,000 BTU 36,000 BTU 27,000 BTU 30.000 BTU

46,5% 42,5%

Dimensions pour installation en coin (pouces)

	AVEC PERSIENNES				AVEC CVCK (ENS. PLEINE VISION)				
	HB36	HB42	HB47		HB36	HB42	HB47		
Α	5413/16"	58 ¹³ /16"	65 ¹ / ₄ "	Α	59 ⁷ /8"	6313/16"	703/16"		
В	36 ³ /8"	423/8"	47 ³ /8"	В	38 ⁷ /16"	427/16"	483/8"		
С	36"	417/8"	471/16"	С	381/6"	421/16"	481/16"		
D	93/16"	81/4"	8 ¹⁵ / ₁₆ "	D	1011/16"	1011/16"	10 ⁷ /8"		
Е	383/4"	41 ⁵ /8"	461/8"	Е	425/16"	45 ¹ /8"	495/8"		
F	12 ³ /8"	133/4"	13 ¹⁵ /16"	F	12 ³ /8"	13 ³ / ₄ "	13 ¹⁵ /16"		
G	17 ⁹ /16"	191/2"	1911/16"	G	17 ⁹ /16"	191/2"	1911/16"		
Н	27 ³ /o"	297/16"	325 _{/0} "	н	2915/16"	31 ⁷ /o"	351/16"		

			G F E
Évacuation sur le dessus	Largeur	Hauteur	H
ZONE DE V	ISION		
HB36	29 ³ / ₄ "	18 ⁵ /8"	
HB42	33 ³ /8"	203/8"	Gypse 1/2po Rebord de tuile 3/8po Languettes de clouage
HB47	391/2"	263/8"	
			Λ

Évacuation sur	Hauteur		Largeur	de façade	Profondeur			
le dessus	Effective	Charpente	Effective	Charpente	Effective	Charpente		
AVEC PERSIENNES								
HB36	3413/16"	35"	36"	36 ³ /8"	16 ⁷ /16"	17"		
HB42	37"	371/8"	41 ⁷ /8"	423/8"	16 ⁷ /16"	17"		
HB47	431/16"	431/8"	471/16"	473/8"	19 ⁷ /16"	19 ¹ /2"		
AVEC CVCK (ENSEMBLE PLEINE VISION)								
HB36	3411/16"	41"	38 ¹ /16"	38 ⁷ /16"	18 ⁷ /8"	19 ¹ /2"		
HB42	36 ¹³ /16"	43"	421/16"	427/16"	18 ¹⁵ /16"	19 ¹ /2"		
HB47	49"	491/8"	481/16"	483/8"	2115/16"	22"		

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- > Système de valve Millivolt ou IPI qui permet un fonctionnement, même en panne de courant avec l'ajustement de chaleur et de flammes
- > Brûleur double avec motifs de flammes réalistes
- > Écran de sécurité*



OPTIONS

Ensemble pleine vision Designer – aucune persienne requise

Encadrements muraux — Convexe, concave ou flatt (HB36) avec fini noir ou en étain

Persiennes – Grilles disponibles en noir, série classique avec accents en laiton poli, antique ou chromé

Encadrements larges – (appareils à persiennes) – Laiton poli ou antique ou chromé

Couverture - HB36 - 351/2" h x 411/8" w HB42 - 375/8" h x 451/8" w

HB47 - 435/8" h x 501/8" w

Encadrements minces – (appareils à persiennes) – Bronze industriel noir

Couverture - HB36 - 341/4" h x 371/2" w

HB42 - 373/8" h x 433/8" w HB47 – 433/8" h x 483/8" w

Ens. de ventilateurs – Contrôle à vitesse variable activé par la chaleur

Doublure de briques – Traditionnelles ou chevron

Thermostat – Mural Millivolt ou programmable

Télécommande – Marche/arrêt, thermostat marche/arrêt ou thermostat avec modulation de flammes ou contrôle de ventilateur

Doublure de porcelaine

Ens. de bûches ou de roches contemporaines



8118 KM MQ B057 Solace FRE Sept2014-3.indd 3-4 2014-12-22 12:31 PM

L'appareil illustré est le foyer MQHBZDV4236N à évacuation directe, avec l'ensemble de roches contemporaines MQROCK2, la plate-forme pour roches MQRSP2, l'ensemble pleine vision Designer HB42CVCK, et l'encadrement Marquis MQHB42WSCCPW - étain.

^{*} Un écran de sécurité sera inclus avec tous les foyers au gaz manufacturés à partir du 1er janvier 2015.